

Vinoteca. Der Weinschrank.






Technische Eigenschaften

- Erhältlich in der Einbauausführung, Hochschrankausführung, zum Einbau unter die Arbeitsplatte bzw. in der freistehenden Ausführung, in einer glänzenden schwarzen Ausführung mit Sockelgestell.
- Ausgestattet mit 5 ausziehbaren Buchenholzrosten und einem unteren Ablagefach am Boden.
- Das elektronische Bedienfeld ist im Innenraum angebracht.
- Die Temperatur kann am elektronischen Display mit weißer Beleuchtung hinter der Rauchglastür angezeigt werden.
- Um die Weintemperatur nicht zu verändern, wird der Innenraum mit Kaltlicht- Leds beleuchtet.



Vinoteca Einbauausführung

B mind. 594 mm
T mind. 714 mm
H mind. 574 mm

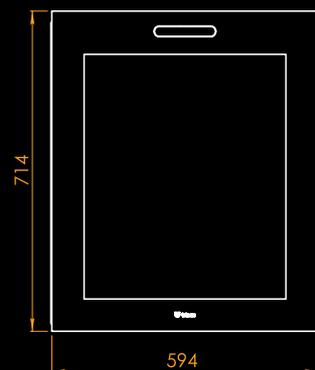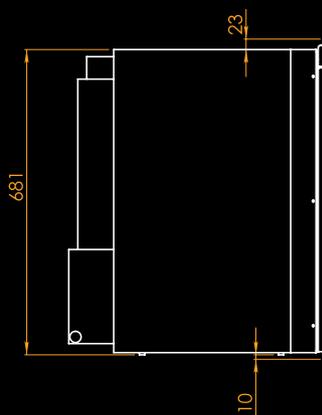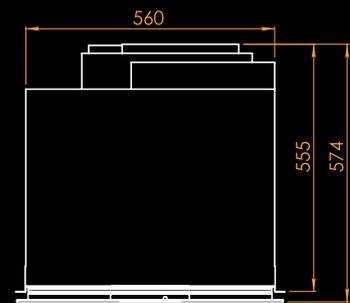

Vinoteca bietet eine perfekte Lagerung der wertvollsten Weine.


Ausführungen

Schwarzes Glas >> Details über die erhältlichen Ausführungen

Technische Daten

Vinoteca


Elektrische Leistung	65 W
Spannung	220/240 V - 50 Hz
Max. aufgenommene Leistung	0,3 A
Lampen	3 W
Verbrauch	0,39 kWh / 24h
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Stromverbrauch	142 kWh
Nettogewicht Maschine	41 kg



Serienmäßige Ausstattung: 5 ausziehbare Buchenholzroste.


Standard

36 Flaschen
(100% liegend gelagert)
5 verwendete Roste



Fassungsvermögen

44 Flaschen
(100% liegend gelagert)
1 verwendeter Rost




Maximale Lagerung

46 Flaschen
(48% liegend gelagert
und 52% stehend)
1 verwendeter Rost

Vinoteca freestanding

B mind. 608 mm
T mind. 850 mm
H mind. 615 mm

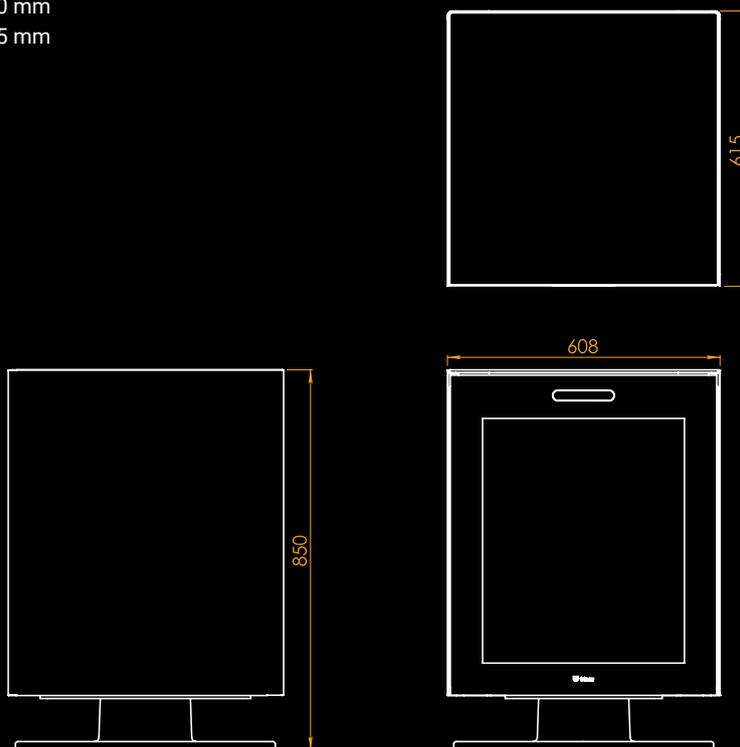

Montagehinweise

Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel mit Schuko-Stecker (Länge 1,30 m) ausgestattet. Man muss auf jeden Fall einen Luftkanal von mindestens 50 mm im hinteren Einbaubereich vorsehen (siehe Zeichnung). Das Gerät auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme bzw. Feuchtigkeit erzeugen, aufstellen. Das Gerät nach dem Transport vertikal aufstellen und vor dem Anschluss an die Stromanlage mindestens 3 Stunden warten.